


24 スリーブ圧入治具 SLEEVE INSERTION TOOL

1. ROOM TEMPERATURE Type 常温用

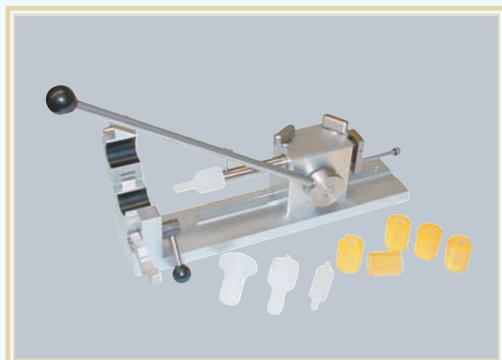

JT-A4-SET-S


For $\phi 10 \sim \phi 25\text{mm}$ or $\phi 3/8" \sim \phi 1"$ tubing.

Body size (mm) : 372^L × 62^W × 104^H
(アーム高さmax371)

Body weight : 2.5kg

Body part No. : JT-A4

・ 圧入治具本体のみの型式はJT-A4です。

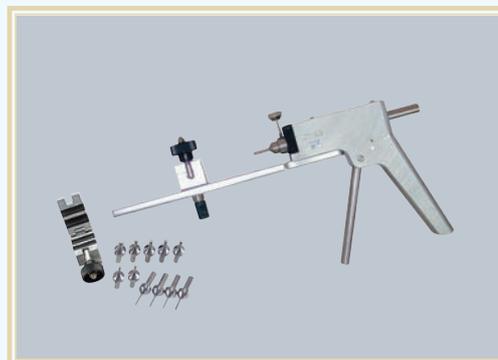

JT-C3-SET-S

For $\phi 3 \sim \phi 8\text{mm}$ or $\phi 1/8" \sim \phi 1/4"$ tubing.

・ $\phi 10\text{mm}$, $\phi 3/8"$ も圧入可能です。別途お問い合わせください。
・ For $\phi 10\text{mm}$, $\phi 3/8"$ tubing is available. Please contact us.

Body size (mm) : 296^L × 27^W × 151^H

Body weight : 0.58kg

Body part No. : JT-C3

・ 圧入治具本体のみの型式はJT-C3です。

2. TUBE HEAT Type 加熱用



FLARE チューブフレア用 ST-FH Type

Flaring for $\phi 3 \sim \phi 25\text{mm}$ or $\phi 1/8" \sim \phi 1"$ tubing.

	SG-H	SB-H
Material	resin	metal
Size (mm)	$\phi 36 \times 100^H$	$\phi 80 \times 10^H$
Weight (kg)	0.14 kg	0.39 kg

※SG-HとSB-Hは、チューブフレア治具、スリーブホルダどちらもそれぞれ固定可能です。



SLEEVE HOLDER スリーブホルダ ST-H Type

Inserting sleeve for $\phi 3 \sim \phi 25\text{mm}$ or $\phi 1/8" \sim \phi 1"$ tubing.




HEAT GUN ヒートガン SH-H Type

100 ~ 115V

Body size (mm) : 195^L × 87^W × 160^H

Body weight : 1.3kg

3. HAND HELD Type ハンディタイプ 携帯用

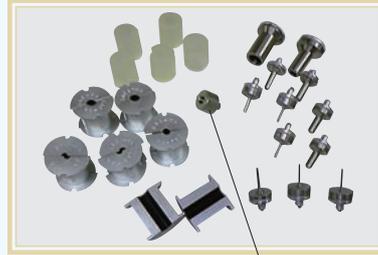

アタッチメント

JT-SA-KA


for $\phi 3 \sim \phi 25\text{mm}$ or $\phi 1/8" \sim \phi 1"$ tubing.
Body size(mm) : 220^L × 53^W × 75^H
Body weight : 0.7kg

※JT-SA-KAは治具本体の型式です。治具に使用する部品については下記一覧表をご確認ください。
オプション品としてコンパクトタイプ小口径用 ($\phi 3 \sim 12\text{mm}$, $\phi 1/8" \sim 1/2"$) 治具「JT-SB」も品揃えしています。別途ご用意下さい。

Body part No.	常温用				チューブ加熱用		ハンディタイプ携帯用			
	JT-A4-SET-S		JT-C3-SET-S		FHシリーズ	SH-Hシリーズ	JT-SA-KA			
	JT-A4		JT-C3		SB-H or SG-H	SB-H or SG-H	Tube holder	Sleeve holder	Attachment *2	
Tube size (O.D)	Tube holder	Sleeve holder	Tube holder	Sleeve holder	Flare	Sleeve holder	Tube holder	Sleeve holder	Attachment *2	
3 mm	—	—	J-TH-C1	SH-C3	FH-3	SH-H3	J-TH-SA3-KA	SH-SB3	SA-SB-AT	
4	—	—	J-TH-C1	SH-C4	FH-4	SH-H4	J-TH-SA4-KA	SH-SB4		
6	—	—	J-TH-C2	SH-C6	FH-6	SH-H6	J-TH-SA6-KA	SH-SB6		
8	—	—	J-TH-C2	SH-C8	FH-8	SH-H8	J-TH-SA8-KA	SH-SB8		
10	TH-A10	SH-A10	* 1	* 1	FH-10	SH-H10	TH-A10	SH-SB10	SA-SB-AT	
12	TH-A12	SH-A12	—	—	FH-12	SH-H12	TH-A12	SH-SB12		
19	TH-A19	SH-A19	—	—	FH-19	SH-H19	TH-A19	SH-SA19		不要
25	不要	SH-A25	—	—	FH-25	SH-H25	不要	SH-SA25		不要
1/8 inch	—	—	J-TH-C1	SH-CW1	FH-W1	SH-HW1	J-TH-SAW1-KA	SH-SBW1	SA-SB-AT	
1/4	—	—	J-TH-C2	SH-CW2	FH-W2	SH-HW2	J-TH-SAW2-KA	SH-SBW2		
3/8	TH-AW3	SH-AW3	* 1	* 1	FH-W3	SH-HW3	TH-AW3	SH-SBW3		
1/2	TH-AW4	SH-AW4	—	—	FH-W4	SH-HW4	TH-AW4	SH-SBW4		
3/4	TH-A19	SH-A19	—	—	FH-19	SH-H19	TH-A19	SH-SA19	不要	
1	不要	SH-A25	—	—	FH-25	SH-H25	不要	SH-SA25	不要	

青字 : $\phi 19$ と $\phi 3/4"$ は同じ、 $\phi 25$ と $\phi 1"$ は同じです。
* 1 : JT-C3で $\phi 10$ 、 $\phi 3/8"$ も圧入可能ですので別途お問い合わせください。
* 2 : アタッチメントは治具本体とスリーブホルダを接続するための部品です。

25 隙間ゲージ GAP GAUGE

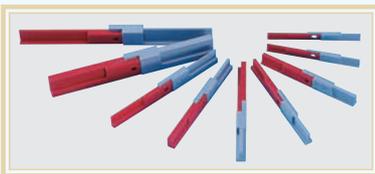

SSG-SET

For checking the tightness of the union nut.

ユニオンナットの締付け管理は、この隙間ゲージでフィッティング本体とユニオンナットの隙間をチェックします。

26 チューブカッター TUBE CUTTER



PTC-1 TYPE

用途 ふっ素樹脂チューブの切断
(適用チューブサイズ=チューブ外径3mm~26mm)
現場で手軽にチューブ切断ができます。

Application Cutter for fluoro carbon resin tube.
(Tube out side diameter 3mm~26mm)
Easy to cut on side.



PTC-1 EASY TO CUT

※オプション品としてチューブ固定部分の広い筒単タイプも品揃えしています。但し、短管施工には適しません。
※We lineup EASY TO CUT TYPE which has a wide tube holding part as an option.
This is not suited for making short tube.